Maßblatt für Schnelllauftor LC325

Motor rechts
Skizze 001

1 Maßkontrolle nach Skizze 001 durchführen

		ohne Haube	mit Haube
a.)	LB = Lichte Torbreite	nach Datenblat/Aufmaß	
b.)	LH = Lichte Torhöhe	nach Datenblatt/Aufmaß	
c.)	Antriebsplatzhöhe	min. 400 mm	min. 450 mm
d.)	Antriebsseitenplatz	min 235 mm	min 260 mm
e.)	Lagerseitenplatz	min. 150 mm	min. 170 mm
f.)	Antriebstiefenplatz	min. 360 mm	min. 380 mm
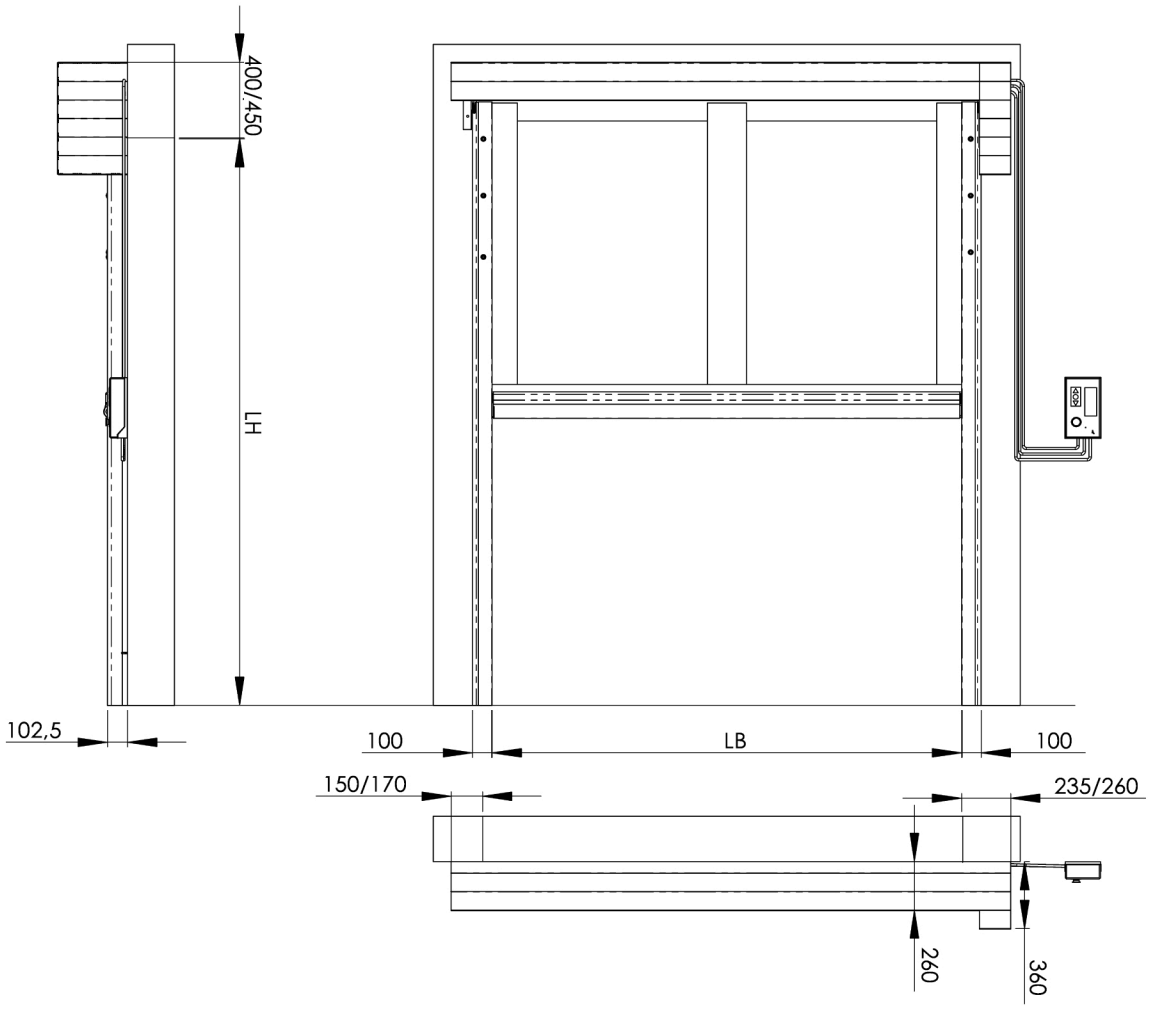
Achtung : möglichts 50 mm Montageraum rundum